



GELENK- UND TELESKOPARM MARKISEN



KLAIBER[®]
MARKISEN

www.klaiber.de


TRADITION & INNOVATION

PREMIUM-QUALITÄT SEIT ÜBER 35 JAHREN

Schatten bedeutet Lebensqualität. Ihr Anspruch an Komfort, Funktion und Design ist unsere Motivation, immer wieder innovative Lösungen zu entwickeln – und dies seit über 35 Jahren.

Ob Balkon oder Terrasse, ob Wintergarten oder Fassade – wir bieten Ihnen als einer der führenden Hersteller eine breite Palette an individuellen Beschattungssystemen und Überdachungen für alle Anforderungen.


Durch ausgeklügelte Komfortoptionen lässt sich Ihre Schattenoase bequem erweitern und automatisieren. Tauchen Sie ein in die inspirierende Welt der Farben und Formen. Erleben Sie die fantastische Symbiose aus Qualität, Technik und Design.

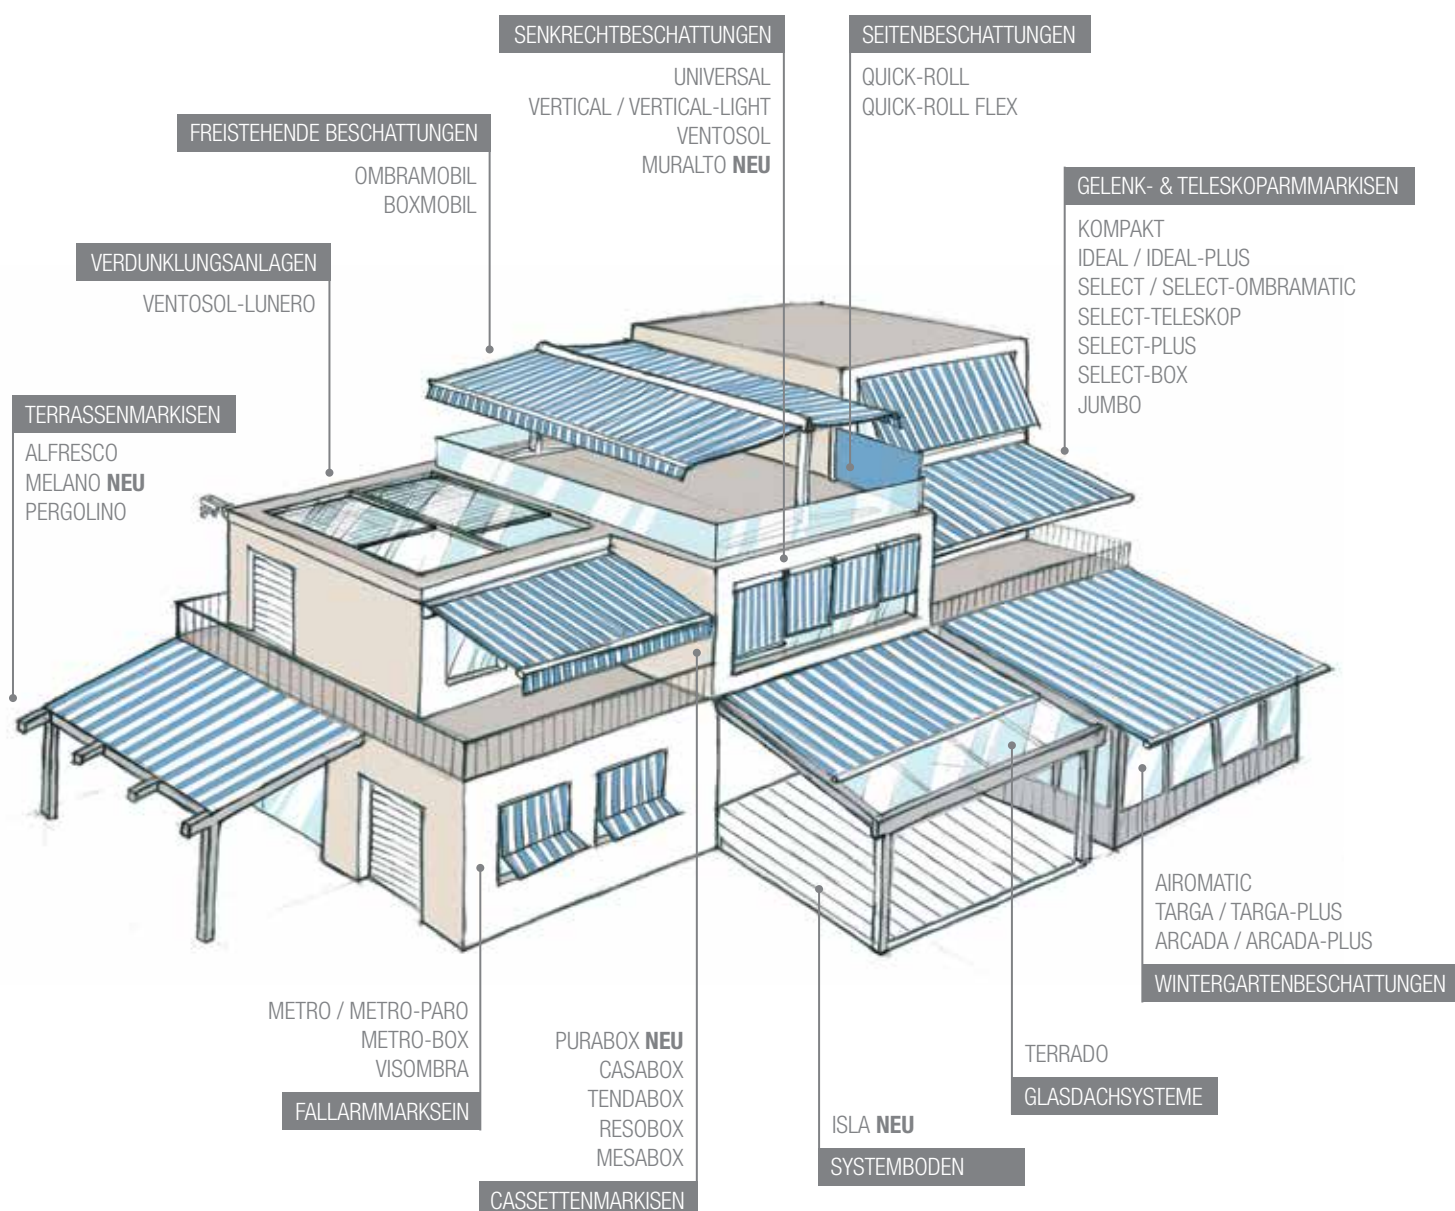

STOFFE

Die Farbauswahl eines Markisentuches beeinflusst das Spiel von Licht und Schatten genauso, wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Alle Markisentücher wurden nach strengen Normen geprüft. Sie verfügen über einen hohen UV-Schutzfaktor und **filtern mindestens 90% der UV-Strahlen**. – Lassen Sie sich von unserer Tuchkollektion inspirieren!

Anhand dreier Konfektionsverfahren, dem Nähen, Kleben und Schweißen, bieten wir für jede Anforderung die optimale Lösung. Mittels raffinierten Drucktechniken lassen sich große Markisenflächen zusätzlich als ideale Werbeträger nutzen.

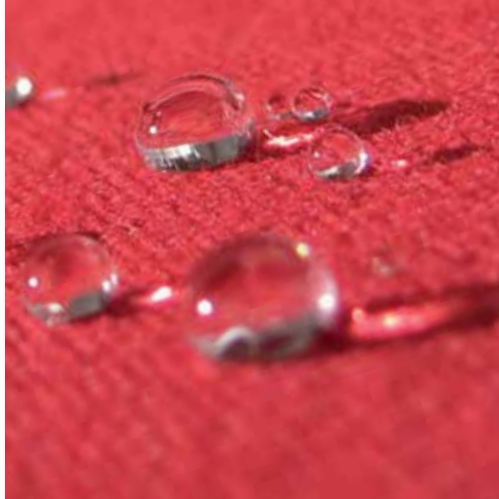

DESIGN
250+

ZUBEHÖR & OPTIONEN



FARBEN

In der aktuellen Architektur werden bei der Fassadengestaltung immer mehr pulverbeschichtete Elemente eingesetzt.

Als führender Markisen-Hersteller verwenden wir seit Jahren ausschließlich diese umweltfreundliche und qualitativ hochstehende Lackiertechnik, welche einen dauerhaften Schutz gewährleistet. Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben, der Farbauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.

PRIME
COLOURS

MULTI
COLOURS

AUTOMATISIERUNG

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zum wärmespendenden Heizstrahler genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Optional lassen sich unsere Markisen auch mit der **io** Systemsteuerung ausrüsten, was die Bedienung von Smartphone oder Tablet ermöglicht. Egal ob Sie per Funk oder mobilem Endgerät bedienen, eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder aber die Fassaden- und Wintergartenbeschattung gruppenweise steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.



KLAIBER[®]
MARKISEN

KOMPAKT SG2400

GELENKARMMARKISE IN TOP PREIS/LEISTUNG

Die KOMPAKT Gelenkarmmarkise überzeugt durch ihre elegante Konstruktion, solide Technik und dies zu einem attraktiven Preis.

Die bewährte Markise mit ihrem verdeckt liegenden Vierkant-Tragrohr bietet durch diverse Befestigungskonsolen eine einfache Montage an Wand, Decke oder Dachsparren. Die stufenlose Einstellung des Neigungswinkels (3°-60°) erfolgt über eine Einstellschraube am Armlager.



Die kompakte Bauweise und stabilen Gelenkarme mit ummantelten Doppelseilzügen in Edelstahl zeichnen diese Markise aus.

Eine hochwertige Pulverbeschichtung und die Bespannung in Marken-Acrylfaser garantieren eine lange Lebensdauer.

Der Antrieb erfolgt serienmäßig über Funkmotor und ist optional mit Standardmotor erhältlich. Alternativ ist ein Antrieb über ein Getriebe mit Handkurbel möglich.

Verwandeln Sie Ihren Balkon in eine kleine Oase der Erholung und genießen Sie den Feierabend wie Ihren Urlaub.

PREMIUM-STANDARDS



KOMPAKT SG2400

	min. 180 cm max. 600 cm		min. 150 cm max. 300 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 16. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

KOMFORT-OPTIONEN



www.klaiber.de

IDEAL/IDEAL-PLUS

S4150 / S4160

PIFFIG, KOMPAKT UND BESTENS GESCHÜTZT

Ob an Wand oder Decke, die formschöne IDEAL Halb-schalen-Gelenkarmmarkise eignet sich perfekt zur Terrassen- und Balkonbeschattung im Privat- sowie Objektbereich.

Durch das integrierte, selbsttragende Schutzdach erreicht die aus Aluminium gefertigte und pulverbeschichtete Markise optimale Festigkeit. Die Hülse bewahrt das Tuch im aufgerollten Zustand vor Schmutzablagerungen. Die im Ausfallprofil integrierte Regenrinne sorgt für eine kontrollierte Wasserführung.

Die kompakte Konstruktion mit stabilen Gelenkarmen und Profilen im abgerundeten Design bietet eine in sich geschlossene Optik. Für größere Dimensionen ausgelegt wurde die IDEAL-PLUS. Mit diesem Markisen-Typ können bis zu 21 m² beschattet werden.

Das einfache Konsolensystem wird fast jeder Montagesituation gerecht.

Der Antrieb erfolgt serienmäßig über einen Funkmotor mit Handsender, optional kann die Markise auch über einen Standardmotor oder manuell mit Handkurbel bedient werden. Durch diverse Steuerungssysteme wie z.B. Sonnen-/Wind-Sensorik lassen sich die IDEAL-Markisen komfortabel automatisieren.

Hochwertige Technik und die Pulverbeschichtung der gesamten Konstruktion sind Garant für eine lange Lebensdauer.



PREMIUM-STANDARDS



IDEAL S4150

	min. 190 cm max. 500 cm		min. 160 cm max. 250 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

IDEAL-PLUS S4160

	min. 230 cm max. 600 cm		min. 200 cm max. 350 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 16.
Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

KOMFORT-OPTIONEN



KLAIBER[®]
MARKISEN

SELECT

S8130 / S8135

FÜR ALLE FÄLLE BESTENS GERÜSTET

Die kompakte SELECT-Markise wurde für die universelle Beschattung von Terrassen und Gartensitzplätzen im Privat- und Gastrobereich konzipiert.

Besonders stabile Profile in abgerundetem Design und eine hochwertige Pulverbeschichtung sind Garant für eine lange Lebensdauer.

Durch die besondere Dreikantragrohr-Technik ist eine Wand- oder Deckenmontage auf engstem Raum möglich. Bei Montage an die Fassade bietet die SELECT durch ein speziell konstruiertes Schutzdach eine in sich geschlossene Optik.

Durch Erweiterungen wie variable Neigungswinkelverstellung (Ombramatic) und einen im Ausfallprofil integrierten absenkbaren Volant (Volant-Plus) eröffnet die SELECT ein breites Anwendungsspektrum.

Komfortoptionen wie z.B. Wettersensoren verleihen den SELECT-Modellen großen Bedienkomfort. Der Antrieb erfolgt serienmäßig über einen Funkmotor mit Handsender und ist optional mit Standardmotor erhältlich. Alternativ ist ein Antrieb über ein Getriebe mit Handkurbel möglich.





PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN *



SELECT S8130

	min. 180 cm max. 1200 cm		min. 150 cm max. 350 cm
--	-----------------------------	--	----------------------------

SELECT-OMBRAMATIC S8135

	min. 180 cm max. 600 cm		min. 150 cm max. 350 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

* Premium Standards und Komfortoptionen variieren je nach SELECT-Typ. Bitte hierzu Tabelle auf Seite 16 beachten.

Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 16.
Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER[®]
MARKISEN

SELECT-TELESKOP

S8130/2

WENN ÄSTHETIK UND TECHNIK VERSCHMELZEN



Sie lieben klar strukturierte Architektur und schlichtes Design? Dann werden Sie von der SELECT-TELESKOP begeistert sein. Durch die spezielle Optik der geradlinigen Teleskoparme und die, durch Gasdruckzylinder erreichte, maximale Tuchspannung wird diese Markise zum idealen Gestaltungselement.

Basierend auf der Dreikantragrohr-Technik lässt sich die SELECT-TELESKOP problemlos an Wand, Decke oder Dachsparren montieren und verfügt über alle positiven

Eigenschaften der SELECT-Modelle. Auch Erweiterungs-Optionen wie zum Beispiel ein Volant-Plus oder ein Schutzdach stehen zur Wahl.

Der starke und serienmäßig eingebaute Funkmotor sorgt für viel Komfort und lässt sich zusätzlich mit Steuerungseinheiten und Wettersensoren ausrüsten.

PREMIUM-STANDARDS



SELECT-TELESKOP S8130/2

	min. 285 cm max. 1200 cm		min. 250 cm max. 350 cm
--	-----------------------------	--	----------------------------

Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 16. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

KOMFORT-OPTIONEN



www.klaiber.de

SELECT-BOX

S8250

UNIVERSELLE HÜLSENMARKISE MIT SYSTEM



Die SELECT-BOX basiert als Weiterentwicklung auf der Technik der Select-Markise mit verdeckt liegendem Dreikantragrohr.

Durch die schlanke Aluminium-Hülse ist das Tuch im eingefahrenen Zustand vor Wind, Regen und anderen Umwelteinflüssen geschützt. Durch die einstellbare Hülse ist ein optimales Schließen des Ausfallprofils bei jedem Neigungswinkel gewährleistet.

Das verdeckt liegende Dreikantragrohr ermöglicht eine einfache und flexible Montage durch variable Anordnung der Konsolen. Hochwertige Materialien und ausgereifte Technik garantieren Qualität und Langlebigkeit.

Der Antrieb erfolgt serienmäßig über einen Funkmotor mit Handsender und ist optional mit Standardmotor erhältlich. Alternativ ist ein Antrieb über ein Getriebe mit Handkurbel möglich. Für die Automatisierung stehen diverse Varianten von Funk-Fernbedienungen und eine Sonnen- und Windsensorik zur Verfügung.

Als Option kann die SELECT-BOX mit einem im Ausfallprofil integrierten absenkbaren Volant (Volant-Plus 110 cm) geliefert werden, welcher einen zusätzlichen Sicht- und Blendschutz bietet.

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



SELECT-BOX S8250

	min. 180 cm max. 600 cm		min. 150 cm max. 350 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 16. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER[®]
MARKISEN

SELECT-PLUS

S8133 / S8233

DIE GENIALE LÖSUNG, WENN ES ENG WIRD

Die SELECT-PLUS kommt überall dort zum Einsatz, wo mehr Ausladung als Breite erforderlich ist. Durch die spezielle Konstruktion mit überkreuzten Gelenkarmen wird die Baubreite der Tragrohmarkise auf ein Minimum reduziert, ohne die Ausladung zu beeinträchtigen. Beschattungslücken bei Eingangsportalen, schmalen Dachterrassen, Fensternischen usw. können dadurch problemlos vermieden werden.

Durch die Anordnung der speziellen Gelenkarme in zwei verschiedenen Ebenen ist es z. B. möglich, bei einer Gestellbreite von nur 200 cm eine Ausladung von 300 cm zu realisieren.

Im ausgefahrenen Zustand unterscheidet sich die SELECT-PLUS optisch kaum von einer normalen Gelenkarmmarkise.



Als Schutz vor Schmutz und Witterungseinflüssen stehen, wie bei der SELECT, ein abgerundetes Schutzdach oder eine geschlossene Hülsenkonstruktion SELECT-BOX-PLUS zur Auswahl.

Der Antrieb erfolgt serienmäßig über einen Funkmotor mit Handsender und ist optional mit Standardmotor erhältlich. Alternativ ist ein Antrieb über ein Getriebe mit Handkurbel möglich. Optionen wie Wettersensoren und Steuerungen sorgen für mehr Bedienkomfort.



PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



SELECT-PLUS S8133

	min. 115 cm max. 400 cm		min. 150 cm max. 350 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

SELECT-PLUS-BOX S8233

	min. 115 cm max. 400 cm		min. 150 cm max. 350 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 16.
Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER[®]
MARKISEN

JUMBO

S2160/2

MANCHMAL KOMMT ES EBEN AUF DIE GRÖSSE AN

Setzen Sie neue Maßstäbe mit der Großflächenmarkise JUMBO. Sie wurde für eine maximale Ausladung von bis zu 5 Metern konstruiert und liefert bis zu 60 m² Schatten – perfekt für große Terrassen im Gastro- und Privatbereich.

Damit in jeder Position eine konstant hohe Tuchspannung gewährleistet wird, kommen bis zu vier speziell entwickelte Teleskoparme zum Einsatz. Dadurch entsteht, auch bei der Maximalbreite von 12 Metern, eine extrem hohe Stabilität der Aluminium-Konstruktion.

Der geradlinige Verlauf der Teleskoparme verleiht der JUMBO-Markise eine zeitlos elegante Ästhetik.



Der serienmäßige starke Funk-Elektroantrieb mit automatischer Endabschaltung sorgt für einen komfortablen Betrieb der JUMBO-Markise. Natürlich stehen auch hier viele bemerkenswerte Komfortoptionen zur Auswahl.



PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



JUMBO S2160/2


	min. 480 cm max. 1200 cm		min. 400 cm max. 500 cm
--	-----------------------------	--	----------------------------

Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 16.
Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER[®]
MARKISEN


TECHNISCHE INFORMATIONEN

KOMPAKT SG2400




Wandmontage

IDEAL S4150




Deckenmontage

IDEAL-PLUS S4160




Wandmontage

SELECT S8130




Deckenmontage

SELECT S8130 (400CM)

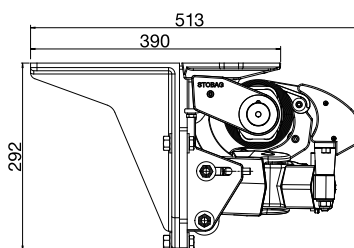


Deckenmontage

SELECT-OMBRAMATIC S8135




Wandmontage

SELECT-TELESKOP S8130/2




Deckenmontage

SELECT-PLUS S8133




Wandmontage

SELECT-BOX S8250



Wandmontage

SELECT-TELESKOP S8130/2



Wandmontage

Typ	KOMPAKT SG2400	IDEAL S4150	IDEAL-PLUS S4160	SELECT S8130	SELECT-OMBAMATIC S8135	SELECT-Teleskop S8130/2	SELECT-PLUS S8133	SELECT-BOX S8250	JUMBO S2160/2
Totalbreite min. Totalbreite max.	180 cm 600 cm	190 cm 500 cm	230 cm 600 cm	180 cm 1200 cm	180 cm 600 cm	285 cm 1200 cm	115 cm 400 cm	180 cm 600 cm	480 cm 1200 cm
Ausladung min. Ausladung max..	150 cm 300 cm	160 cm 250 cm	200 cm 350 cm	150 cm 350 cm	150 cm 350 cm	250 cm 350 cm	150 cm 350 cm	150 cm 350 cm	400 cm 500 cm
Wandmontage Neigungswinkel	● 3°–60°	● 0°–60°	● 0°–68°	● 13°–60°	● 3°–60°	● 3°–60°	● 3°–60°	● 8°–60°	● 5°–22°
Deckenmontage Neigungswinkel	● 3°–60°	● 9°–90°	● 9°–90°	● 13°–60°	● 3°–60°	● 3°–60°	● 3°–60°	● 8°–60°	● 5°–22°
Dachsparrenmontage Neigungswinkel	+ 3°–60°	+ 9°–90°	+ 9°–90°	+ 10°–60°	+ 0°–60°	+ 0°–60°	+ 3°–60°	+ 8°–60°	–
Leibungsmontage Neigungswinkel	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gelenkarmtechnik	●	●	●	●	●	–	●	●	–
Teleskoparmtechnik	–	–	–	–	–	●	–	–	●
Getriebe manuell	+	+	+	+	+	+	+	+	–
Motorantrieb (Standard Funkmotor)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Variabler Neigungswinkel	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Mehrausladung / überkreuzte Arme	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Konsolensystem	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Variable Konsolenpositionierung	●	–	–	●	●	●	●	●	●
Tragrohrsystem dreikant	–	–	–	●	●	●	●	●	–
Tragrohrsystem vierkant	●	–	–	–	–	–	–	–	●
Schutzdach	+	●	●	+	+	+	+	●	+
Volant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Absenkbarer Volant-Plus	–	–	–	+	–	–	–	–	–
Wasserrinne integriert	–	+	●	–	–	–	–	–	–
Steuerung	+	+	+	+	+	+	+	+	+



● Standard + Optional – Nicht möglich

ALU Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion

POWDER COATING Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren

PRIME COLOURS Diverse Standard-Gestellfarben

DESIGN 250+ Riesige Auswahl an Tuchdessins

MULTI COLOURS Zahlreiche Sonderfarben

class 3 Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6 (38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561

class 2 Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5 (28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561

Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER[®]
MARKISEN

TRADITION & INNOVATION




Seit über 35 Jahren entwickeln Spezialisten Sonnen- und Wetterschutzsysteme in höchstem Qualitätsstandard. Das elegante Design in Abstimmung mit allen möglichen Farbvarianten gestattet uns, Ihre ganz persönliche Vorstellung einer Markise perfekt zu realisieren. Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Dadurch sind kompetente Beratung, kundenspezifische Lösungen und umfassender Service garantiert.

Herzlich willkommen bei Klaiber!

Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte, oder laden Sie sich ganz einfach unsere Online-Prospekte runter!

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



www.klaiber.de



Besuchen Sie uns auf Facebook unter www.facebook.com/KlaiberMarkisen



Testen Sie unseren Markisenkonfigurator unter www.klaiber.de/konfigurator

KLAIBER[®]
MARKISEN